


# BARREDORAS

# SWEEPERS



## BA-2500H-AC

**Barredora Hidrostática 4x4**  
Four Wheels Drive Hydrostatic Sweeper

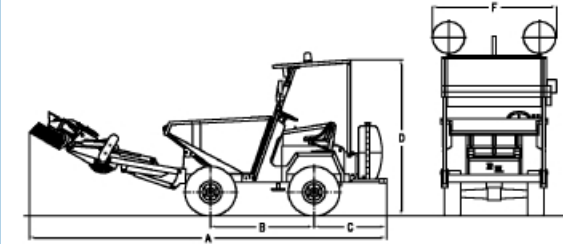

<b>Motor Diesel</b> - Diesel Engine	PERKINS 404C
<b>Potencia</b> - Power	50 CV
<b>Nº Cilindros</b> - No cylinders	4
<b>Refrigeración</b> - Cooling	<b>Agua</b> - Water
<b>Transmisión</b> - Transmisión	<b>Tracción 4 ruedas Hidrostático.</b> Hydrostatic 4 Wheels drive
<b>Frenos</b> - Brakes	<b>Hidráulicos</b> - Hydraulic
<b>Embrague</b> - Clutch	<b>No posee</b> - N/A
<b>Dirección</b> - Steering	<b>Hidráulica</b> - Hydraulic
<b>Chasis</b> - Frame	<b>De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable.</b> Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
<b>Puesto de conducción</b> - Driving Post	<b>Ergonómico / Ajustable.</b> Ergonomic / Adjustable seat
<b>Ruedas</b> - Wheels	
<b>Delanteras</b> - Front	10,0 / 75 15,3" 10PR
<b>Traseras</b> - Rear	10,0 / 75 15,3" 10PR
<b>Capacidad de cuchara</b> - Shovel capacity	160 l. ( <b>Opcional</b> - Optional)
<b>Capacidad de caja barrido.</b> Sweeping box capacity	210 l.
<b>Ancho de barrido</b> - Sweeping width	2.100 mm.
<b>Depósito de Agua</b> - Water tank	300 l.
<b>Sistema de riego</b> - Irrigation system	<b>Agua pulverizada</b> - Pulverised water
<b>Tolva</b> - Hopper	<b>Descarga Frontal a 650 mm.</b> Front unloading at 650 mm.
<b>Nivel de agua</b> - Water level	0,92 m3
<b>Colmada</b> - Heaped up	1,45 m3
<b>Carga Útil</b> - Working Load	2500 kg.
<b>Pendiente Máx. Superable.</b> Maximum gradient	34%
<b>Carga máxima arrastre.</b> Maximum trailer load	
<b>Sin frenos</b> - Without breaks	750 kg.
<b>Con frenos</b> - With breaks	2500kg.
<b>Peso en vacío</b> - Weight when empty	2.690 kg.
<b>Mantenimiento</b> - Maintenance	<b>La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.</b> The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
<b>Equipamiento</b> - Equipment	<b>Parabrisas, limpiaparabrisas, cuchara, Enganche rápido, faro rotativo, cinturón de seguridad y avisador acústico de marcha atrás.</b> Windscreen, windscreen wipers, scoop, quick-hitch, flashing beacon, seat belt and reverse warning signal.
<b>Seguridad</b> - Security	<b>Protección antivuelco / techo protector.</b> Roll-cage / Safety roof
<b>Opciones</b> - Options	<b>Instalación de luces, cabina, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las cuatro ruedas, mástil y retro.</b> Head lights, cabin, hydraulic hammer, passenger seat, four wheels brake, fork lift and backhoe.

### Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	5.700	<b>Longitud máxima / Maximum length</b>
B	1.570	<b>Distancia entre ejes / Wheelbase</b>
C	1.230	<b>Voladizo trasero / Rear extension</b>
D	2.320	<b>Altura máxima / Maximum height</b>
F	2.000	<b>Anchura máxima / Maximum width</b>
<b>Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.240</b>		
<b>Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.240</b>		

**PIQUERSA**  
*maquinaria, s.a.*  
**LA FUERZA VERDE**

CTRA. NAL. 340 - Km. 445  
ROTONDA LOS CALLEJONES  
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060  
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**