




## BA-1500-AC

Walze  
Balayeuse

<b>Dieselmotor</b> - Moteur Diesel	LOMBARDINI LDW 702
<b>Leistung</b> - Puissance	16 CV
<b>Anzahl Zylinder</b> - Cylindrée	2
<b>Kühlung</b> - Réfrigération	Luft - Air
<b>Übertragung</b> - Transmission	Mittels Kardan - Par Cardan
<b>Wechselkasten</b> - Boîte de vitesses	4+4 Geschwindigkeiten mit Inverter - 4+4 vitesses avec inverseur
<b>Bremsen</b> - Freins	Hydraulische - Hydrauliques
<b>Kupplung</b> - Embrayage	Einscheibe, trocken - Monodisque à sec
<b>Lenkung</b> - Direction	Hydraulische - Hydraulique
<b>Chassis</b> - Châssis	Von auf ganzer Länge resistentem Design, besonders berechnet zum Aushalten der Kräfte eines selbstladenden Kippers. Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper avec pelle basculante pour autochargement.
<b>Fahrsitz</b> - Poste de conduite	Ergonomische / verstellbar - Ergonomique / Ajustable
<b>Räder</b> - Roues	
<b>Vorne</b> - Avant	225 / 70 R15"
<b>Hinten</b> - Arrière	6,00 - 9" 12PR
<b>Löffelkapazität</b> - Capacité benne	160 l. (Optional - En option)
<b>Kehrkastenkapazität</b> - Capacité bac	210 l.
<b>Kehrbreite</b> - Largeur de balayage	2.000 mm.
<b>Wassertank</b> - Dépôt d'eau	300 l.
<b>Berieselungssystem</b> - Système d'aspersion	Zerstäubtes Wasser - Eau pulvérisée
<b>Trichter</b> - Trémie	Vorderentladung bei 820 mm. - Déchargement frontal à 820 mm.
<b>Wasserstand</b> - Niveau de l'eau	0,62 m3
<b>Gefüllt</b> - Complète	1,1 m3
<b>Nutzlast</b> - Charge utile	1.750 kg.
<b>Maximale überwindbare Steigung</b> Capacité maximale en montée	35%
<b>Maximale Zugkraft</b> - Charge maximale de traction	
<b>ohne Bremsen</b> - Sans freins	750 kg.
<b>mit Bremsen</b> - Avec freins	2.500kg.
<b>Leergewicht</b> - Poids à vide	1.825 kg.
<b>Wartung</b> - Entretien	Die Maschine ist modular entworfen worden, um so weit wie möglich die Wartungskosten zu senken und mit der Materialbehandlung sind die Schmier- und präventiven Wartungspunkte reduziert worden. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien; le traitement des matériaux a permis de réduire les engraisements et l'entretien préventif.
<b>Ausstattung</b> - Equipement	Drehlicht, Sicherheitsgurt, elektrischer Start und Stopp, linker Rückspiegel, akustisches Warnsignal bei Rückwärtsgang, Windschutzscheibe und Scheibenwischer. Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche, avertisseur acoustique de marche arrière, pare-brise et essuie-glaces.
<b>Sicherheit</b> - Sécurité	Umkippschutz / Kabine - Protection anti-renversement / cabine
<b>Optionen</b> - Options	Löffel, Kabine, Lampensatz, hydraulischer Hammer und Doppelsitz. Benne, cabine, kit de phares, marteau hydraulique et siège double.

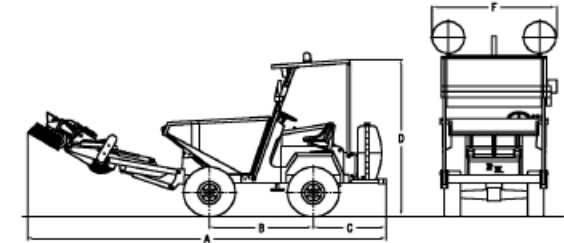

### Abmessungen (mm) / Dimensions (mm)

A	5.210	Maximale Länge / Longueur maximale
B	1.620	Achsenabstand / Distance entre les essieux
C	1.250	Überhang hinten / Porte-à-faux arrière
E	2.185	Maximale Höhe / Hauteur maximale
F	1.840	Maximale Breite / Largeur maximale
Spurbreite vorne / Largeur voie avant: 1.270		
Spurbreite hinten / Largeur voie arrière: 1.080		

**PIQUERSA**  
maquinaria, s.a.

**LA FUERZA VERDE**

CTRA. NAL. 340 - Km. 445  
ROTONDA LOS CALLEJONES  
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060  
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**