

WALZE

BALAYEUSE




BA-2000-H

Walze, Seitliche Entladung und Höhe
Balayeuse a dechargement lateral et en hauteur



Dieselmotor - Moteur Diesel	KUBOTA
Leistung - Puissance	36 CV
Anzahl Zylinder - Cylindrée	3
Kühlung - Réfrigération	Wasser - Eau
Übertragung - Transmission	Hydrostatischer Vierrad-Antrieb - Hydrostatique traction 4 roues
Bremsen - Freins	Hydraulische - Hydrauliques
Kupplung - Embrayage	Nicht vorhanden - Non
Lenkung - Direction	Hydraulische - Hydraulique
Chassis - Châssis	Von auf ganzer Länge resistentem Design, besonders berechnet zum Aushalten der Kräfte eines selbstladenden Kippers. Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper avec pelle basculante pour autochargement.
Fahrsitz - Poste de conduite	Ergonomische / verstellbar - Ergonomique / Ajustable
Räder - Roues	
Vorne - Avant	6,50 - 10"
Hinten - Arrière	6,50 - 10"
Kehrkastenkapazität - Capacité bac	210 l.
Kehrbreite - Largeur de balayage	2.100 mm.
Wassertank - Dépôt d'eau	350 l.
Berieselungssystem - Système d'aspersion	Zerstäubtes Wasser - Eau pulvérisée
Trichter - Trémie	Drehentladung bei 1700 mm. - Déchargement frontal et latéral à 1700 mm.
Wasserstand - Niveau de l'eau	0,75 m3
Nutzlast - Charge utile	1.260 kg.
Maximale überwindbare Steigung Capacité maximale en montée	29%
Maximale Zugkraft - Charge maximale de traction	
ohne Bremsen - Sans freins	750 kg.
mit Bremsen - Avec freins	2500kg.
Leergewicht - Poids à vide	2.540 kg.
Wartung - Entretien	Die Maschine ist modular entworfen worden, um so weit wie möglich die Wartungskosten zu senken und mit der Materialbehandlung sind die Schmier- und präventiven Wartungspunkte reduziert worden. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien; le traitement des matériaux a permis de réduire les engraisements et l'entretien préventif.
Ausstattung - Equipement	Drehlicht, Sicherheitsgurt, elektrischer Start und Stopp, linker Rückspiegel, akustisches Warnsignal bei Rückwärtsgang, genehmigte Kabine und Beleuchtung. Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche, avertisseur acoustique de marche arrière, cabine et éclairage homologués.
Sicherheit - Sécurité	Umkippschutz / Schutzdach - Protection anti-renversement / Toit de protection
Optionen - Options	Hochdruckwasserpumpe, Heizung und A/A - Pompe à eau haute pression, chauffage et climatisation

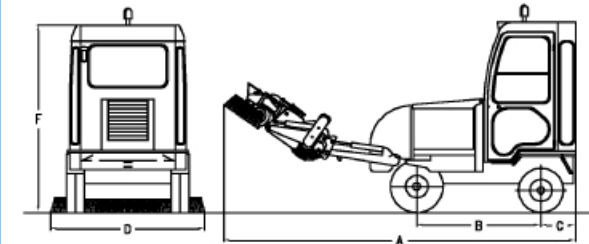

Abmessungen (mm) / Dimensions (mm)

A	4.660	Maximale Länge / Longueur maximale
B	1.580	Achsenabstand / Distance entre les essieux
C	620	Überhang hinten / Porte-à-faux arrière
D	2.400	Maximale Höhe / Hauteur maximale
F	2.000	Maximale Breite / Largeur maximale
		Spurbreite vorne / Largeur voie avant: 1.410
		Spurbreite hinten / Largeur voie arrière: 1.290

PIQUERSA
maquinaria, s.a.

LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL