




BA-2500-AC

Walze 4x4
Balayeuse 4x4

Dieselmotor - Moteur Diesel	LOMBARDINI FOCS LDW 1404
Leistung - Puissance	30 CV
Anzahl Zylinder - Cylindrée	4
Kühlung - Réfrigération	Wasser - Eau
Übertragung - Transmission	Vierrad-Antrieb mittels Kardan - Traction 4 roues par Cardan
Wechselkasten - Boîte de vitesses	4+4 Geschwindigkeiten mit Inverter - 4+4 vitesses avec inverseur
Bremsen - Freins	Hydraulische - Hydrauliques
Kupplung - Embrayage	Einscheibe, trocken - Monodisque à sec
Lenkung - Direction	Hydraulische - Hydraulique
Chassis - Châssis	Von auf ganzer Länge resistenstem Design, besonders berechnet zum Aushalten der Kräfte eines selbstladenden Kippers. Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper avec pelle basculante pour autochargement.
Fahrsitz - Poste de conduite	Ergonomische / verstellbar - Ergonomique / Ajustable
Räder - Roues	
Vorne - Avant	10,0 / 75 15,3" 10PR
Hinten - Arrière	10,0 / 75 15,3" 10PR
Löffelkapazität - Capacité benne	160 l. (Optional - En option)
Kehrkastenkapazität - Capacité bac	210 l.
Kehrbreite - Largeur de balayage	2.000 mm.
Wassertank - Dépôt d'eau	300 l.
Berieselungssystem - Système d'aspersion	Zerstäubtes Wasser - Eau pulvérisée
Trichter - Trémie	Vorderentladung bei 620 mm. - Déchargement frontal à 620 mm.
Wasserstand - Niveau de l'eau	0,92 m3
Gefüllt - Complète	1,45 m3
Nutzlast - Charge utile	2.500 kg.
Maximale überwindbare Steigung Capacité maximale en montée	40%
Maximale Zugkraft - Charge maximale de traction	
ohne Bremsen - Sans freins	750 kg.
mit Bremsen - Avec freins	2500kg.
Leergewicht - Poids à vide	2.580 kg.
Wartung - Entretien	Die Maschine ist modular entworfen worden, um so weit wie möglich die Wartungskosten zu senken und mit der Materialbehandlung sind die Schmier- und präventiven Wartungspunkte reduziert worden. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien; le traitement des matériaux a permis de réduire les engraisements et l'entretien préventif.
Ausstattung - Equipement	Windschutzscheibe, Scheibenwischer, Löffel, Schnellaufhängung, Drehlicht, Sicherheitsgurt, elektrischer Start und Stopp, linker Rückspiegel und akustisches Warnsignal bei Rückwärtsgang. Pare-brise, essuie-glaces, benne, attache rapide, gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche et avertisseur acoustique de marche arrière.
Sicherheit - Sécurité	Umkippschutz / Schutzdach - Protection anti-renversement / Toit de protection
Optionen - Options	Lampeninstallation, Kabine, hydraulischer Hammer, Doppelsitz, Bremse für die vier Räder, Mast und Hecklöffel. Installation électrique, cabine, marteau hydraulique, siège double, frein sur les quatre roues, mât et tractopelle.

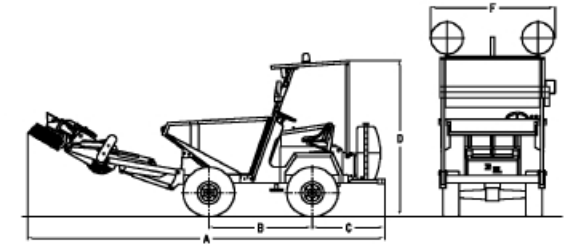

Abmessungen (mm) / Dimensions (mm)

A	5.700	Maximale Länge / Longueur maximale
B	1.570	Achsenabstand / Distance entre les essieux
C	1.230	Überhang hinten / Porte-à-faux arrière
D	2.320	Maximale Höhe / Hauteur maximale
F	2.000	Maximale Breite / Largeur maximale

Spurbreite vorne / Largeur voie avant: 1.240

Spurbreite hinten / Largeur voie arrière: 1.240

PIQUERSA
maquinaria, s.a.

LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL