


## BA-1500-AC

Barredora

<b>Motor Diesel</b>	LOMBARDINI LDW 702
<b>Potencia:</b>	16 CV
<b>Nº Cilindros:</b>	2
<b>Refrigeración:</b>	Aire
<b>Transmisión:</b>	Mediante Cardan
<b>Caja de Cambios:</b>	4+4 velocidades con inversor.
<b>Frenos:</b>	Hidráulicos
<b>Embrague:</b>	Monodisco en seco
<b>Dirección:</b>	Hidráulica
<b>Chasis:</b>	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable.



Dimensiones (mm)

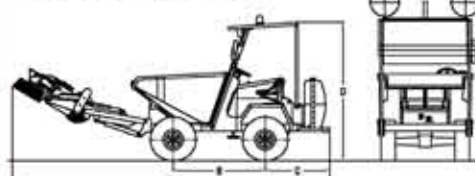

<b>Puesto de conducción</b>	Ergonómico / Ajustable.
<b>Ruedas</b>	Delanteras 225/70 11"
	Traseras 6,00 - 9" 12PR
<b>Capacidad de cuchara</b>	160 l. (Opcional)
<b>Capacidad de caja barrido</b>	210 l.
<b>Ancho de barrido</b>	2.000 mm
<b>Sistema de riego</b>	Agua pulverizada
<b>Depósito de Agua</b>	300 l.
<b>Tolva</b>	Descarga Frontal a 785 mm.
	0,82 m <sup>3</sup>
<b>Nivel de agua</b>	1,1 m <sup>3</sup>
<b>Colmada</b>	1,750 kg.
<b>Carga Útil</b>	25%
<b>Pendiente Máx. Superable.</b>	750 kg.
<b>Carga máxima arrastre.</b>	2500kg
<b>Sin frenos</b>	1.825 kg.
<b>Con frenos</b>	

<b>Mantenimiento</b>	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.
<b>Equipamiento</b>	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo, avisador acústico de marcha atrás, parabrisas y limpiaparabrisas.
<b>Seguridad</b>	Protección antivuelco / techo protector.
<b>Opciones</b>	Cuchara, cabina, kit de luces, martillo hidráulico y doble asiento.


## BA-2000H

Barredora Descarga Lateral y Altura

<b>Motor Diesel</b>	KUBOTA
<b>Potencia:</b>	36 CV
<b>Nº Cilindros:</b>	3
<b>Refrigeración:</b>	Agua
<b>Transmisión:</b>	Tracción 2 ruedas Hidrostático
<b>Caja de Cambios:</b>	4+4 velocidades con inversor.
<b>Frenos:</b>	Hidráulicos
<b>Embrague:</b>	No posee
<b>Dirección:</b>	Hidráulica
<b>Chasis:</b>	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable.



Dimensiones (mm)

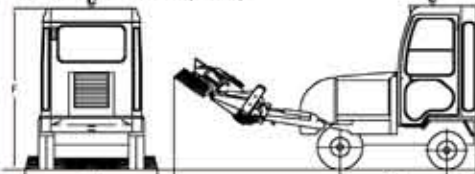

<b>Puesto de conducción</b>	Ergonómico / Ajustable.
<b>Ruedas</b>	Delanteras 6,50 - 10"
	Traseras 6,50 - 10"
<b>Capacidad de caja barrido</b>	210 l.
<b>Ancho de barrido</b>	2.100 mm
<b>Sistema de riego</b>	Agua pulverizada
<b>Depósito de Agua</b>	350 l.
<b>Tolva</b>	Descarga Lateral a 1.700 mm.
	0,75 m <sup>3</sup>
<b>Nivel de agua</b>	1,260 kg.
<b>Carga Útil</b>	29%
<b>Pendiente Máx. Superable.</b>	750 kg.
<b>Carga máxima arrastre.</b>	2500kg
<b>Sin frenos</b>	2.540 kg.
<b>Con frenos</b>	

<b>Mantenimiento</b>	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.
<b>Equipamiento</b>	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo, avisador acústico de marcha atrás, cabina e iluminación homologada.
<b>Seguridad</b>	Protección antivuelco / cabina
<b>Opciones</b>	Kit limpieza alta presión, calefacción y A/A.

<b>A</b>	4.610	Longitud máxima / Maximum length
<b>B</b>	1.580	Distancia entre ejes / Wheelbase
<b>C</b>	570	Voladizo trasero / Rear extension
<b>D</b>	2.400	Altura máxima / Maximum height
<b>F</b>	2.000	Anchura máxima / Maximum width
<b>Ancho Via Anterior / Front track width:</b>		1.410
<b>Ancho Via Anterior / Rear track width:</b>		1.290



DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL

**PIQUERSA**  
LA FUERZA VERDE



CTRA. NAL. 340 - Km. 445 • ROTONDA LOS CALLEJONES • 04009 ALMERÍA (España) • TEL.: +34 950 625 060 • FAX: +34 950 624 003  
 ZONA NORTE: Tel: +34 93 860 4625 - Fax: +34 93 860 3128 • ZONA CENTRO: Tel: +34 91 870 2509 - Fax: +34 91 871 1306 • ZONA LEVANTE: Tel: +34 96 147 0557 - Fax: +34 96 147 0431  
 FAX VENTAS: +34 950 624 003 • FAX COMPRAS: +34 950 624 034 • FAX RECAMBIOS: +34 950 624 029  
 E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es

**PIQUERSA**  
LA FUERZA VERDE

## Barredora BA-1500-AC



## Barredora Descarga Lateral y Altura BA-2000H



## Barredora 4x4 BA-2500-AC



## Barredora Hidrostática 4x4 BA-2500H-AC



## BA-2500-AC

Barredora 4x4

<b>Motor Diesel</b>	LOMBARDINI FOCS LDW 1404
<b>Potencia:</b>	30 CV
<b>Nº Cilindros:</b>	4
<b>Refrigeración:</b>	Agua
<b>Transmisión:</b>	Tracción 4 ruedas mediante Cardan.
<b>Caja de Cambios:</b>	4+4 velocidades con inversor.
<b>Frenos:</b>	Hidráulicos
<b>Embrague:</b>	Monodisco en seco
<b>Dirección:</b>	Hidráulica
<b>Chasis:</b>	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable.



Dimensiones (mm)



<b>Puesto de conducción</b>	Ergonómico / Ajustable.
<b>Ruedas</b>	Delanteras 10,0/75 15,3" 10PR
	Traseras 10,0/75 15,3" 10PR
<b>Capacidad de cuchara</b>	160 l. (Opcional)
<b>Capacidad de caja barrido</b>	210 l.
<b>Ancho de barrido</b>	2.000 mm
<b>Sistema de riego</b>	Agua pulverizada
<b>Depósito de Agua</b>	300 l.
<b>Tolva</b>	Descarga Frontal a 650 mm.
	0,92 m <sup>3</sup>
<b>Nivel de agua</b>	1,45 m <sup>3</sup>
<b>Colmada</b>	2.500 kg.
<b>Carga Útil</b>	40%
<b>Pendiente Máx. Superable.</b>	750 kg.
<b>Carga máxima arrastre.</b>	2500kg
<b>Sin frenos</b>	1.825 kg.
<b>Con frenos</b>	

<b>Mantenimiento</b>	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.
<b>Equipamiento</b>	Parabrisas, limpiaparabrisas, cuchara, enganche rápido, luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás.
<b>Seguridad</b>	Protección antivuelco / techo protector.
<b>Opciones</b>	Instalación de luces, cabina, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las 4 ruedas, mástil y retro. Aire Acondicionado y Calefacción. Kit Limpieza.


## BA-2500H-AC

Barredora Hidrostática 4x4

<b>Motor Diesel</b>	PERKINS 404C
<b>Potencia:</b>	50 CV
<b>Nº Cilindros:</b>	4
<b>Refrigeración:</b>	Agua
<b>Transmisión:</b>	Tracción 4 ruedas Hidrostático
<b>Frenos:</b>	Hidráulicos
<b>Embrague:</b>	No posee
<b>Dirección:</b>	Hidráulica
<b>Chasis:</b>	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable.



Dimensiones (mm)

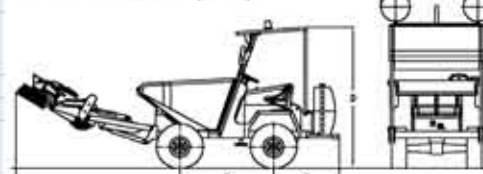

<b>Puesto de conducción</b>	Ergonómico / Ajustable.
<b>Ruedas</b>	Delanteras 10,0/75 15,3" 10PR
	Traseras 10,0/75 15,3" 10PR
<b>Capacidad de cuchara</b>	160 l. (Opcional)
<b>Capacidad de caja barrido</b>	210 l.
<b>Ancho de barrido</b>	2.000 mm
<b>Sistema de riego</b>	Agua pulverizada
<b>Depósito de Agua</b>	300 l.
<b>Tolva</b>	Descarga Frontal a 650 mm.
	0,92 m <sup>3</sup>
<b>Nivel de agua</b>	1,45 m <sup>3</sup>
<b>Colmada</b>	2.500 kg.
<b>Carga Útil</b>	34%
<b>Pendiente Máx. Superable.</b>	750 kg.
<b>Carga máxima arrastre.</b>	2500kg
<b>Sin frenos</b>	2.580 kg.
<b>Con frenos</b>	

<b>Mantenimiento</b>	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.
<b>Equipamiento</b>	Parabrisas, limpiaparabrisas, cuchara, enganche rápido, faro rotativo, cinturón de seguridad y avisador acústico de marcha atrás.
<b>Seguridad</b>	Protección antivuelco / cabina
<b>Opciones</b>	Instalación de luces, cabina, martillo hidráulico, doble asiento, freno a las 4 ruedas, mástil y retro. Aire acondicionado y calefacción. Kit limpieza.

<b>A</b>	5.730	Longitud máxima / Maximum length
<b>B</b>	1.600	Distancia entre ejes / Wheelbase
<b>C</b>	1.230	Voladizo trasero / Rear extension
<b>D</b>	2.320	Altura máxima / Maximum height
<b>F</b>	2.000	Anchura máxima / Maximum width
<b>Ancho Via Anterior / Front track width:</b>		1.240
<b>Ancho Via Anterior / Rear track width:</b>		1.240

**PIQUERSA**

# BA-1500-AC

Barredora

Entre las muchas y buenas barredoras del mercado, los modelos de PIQUERSA, se encuentran sin duda entre los que mejor saben hacer su trabajo. Robustez, eficacia y fácil manejo caracterizan a estas barredoras que disponen de dos cepillos laterales flotantes y uno central de fibra de nylon de gran rendimiento y duración.



# BA-2000H

Barredora Descarga Lateral y Altura

Inmediatamente y de manera automática, la basura es recogida y depositada en la caja de barrido, que se eleva hidráulicamente y descarga en la tolva de la barredora.



# BA-2500-AC

Barredora 4x4

El modelo BA-2500-AC incorpora tracción 4x4 para poder llegar a los lugares de más difícil acceso. Ningún obstáculo se puede interponer ante las barredoras PIQUERSA.



# BA-2500H-AC

Barredora Hidrostática 4x4

El modelo BA-2500H-AC incorpora transmisión hidrostática, ofreciendo una mayor comodidad para la conducción así como un motor de mayor potencia.



PIQUERSA