


DUMPERS



D-1750T4

Descarga Hidráulica Frontal
Front Hydraulic Unloading

Motor Diesel - Diesel Engine	LOMBARDINI 9LD
Potencia - Power	26 CV
Nº Cilindros - No cylinders	2
Refrigeración - Cooling	Aire - Air
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas mediante Cardan. 4 Wheels drive by Cardan
Caja de Cambios - Gearbox	4+4 velocidades con inversor. 4+4 speeds with reverser
Frenos - Brakes	Hidráulicos 4 ruedas. 4 wheels Hydraulic
Embrague - Clutch	Monodisco en seco - Single dryplate
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño iso-resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	27 x 8,5 - 15"
Traseras - Rear	27 x 8,5 - 15"
Radio de Giro Exterior - Outer Turning Radius	380 cm.
Depósitos - Tanks	
Aceite - Oil	30 l.
Combustible - Fuel	25 l.
Tolva - Hopper	Descarga Frontal a 785 mm. Front unloading at 785 mm.
Nivel de agua - Water level	0,62 m3
Colmada - Heaped up	1,1 m3
Carga Útil - Working Load	1.750 kg.
Pendiente Máx. Superable. Maximum gradient	55%
Carga máxima arrastre. Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	750 kg.
Con frenos - With breaks	2500kg.
Peso en vacío - Weight when empty	1.370 kg.
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico y doble asiento. Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer and passenger seat.

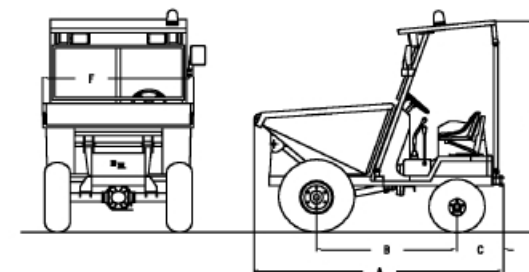

Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	2.670	Longitud máxima / Maximum length
B	1.620	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	530	Voladizo trasero / Rear extension
E	2.150	Altura máxima / Maximum height
F	1.560	Anchura máxima / Maximum width
Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.260		
Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.260		

PIQUERSA
maquinaria, s.a.
LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • <http://www.piquersa.es>



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**