


# DUMPERS



## D-2500-DG

Dumper Descarga Giratoria  
Swivel Unloading Dumper

<b>Motor Diesel</b> - Diesel Engine	LOMBARDINI 9LD
<b>Potencia</b> - Power	26 CV
<b>Nº Cilindros</b> - No cylinders	2
<b>Refrigeración</b> - Cooling	<b>Aire</b> - Air
<b>Transmisión</b> - Transmission	<b>Tracción 4 ruedas mediante Cardan.</b> 4 Wheels drive by Cardan
<b>Caja de Cambios</b> - Gearbox	<b>4+4 velocidades con inversor</b> - 4+4 speeds with reverser
<b>Frenos</b> - Brakes	<b>Hidráulicos</b> - Hydraulic
<b>Embrague</b> - Clutch	<b>Monodisco en seco</b> - Single dryplate
<b>Dirección</b> - Steering	<b>Hidráulica</b> - Hydraulic
<b>Chasis</b> - Frame	<b>De diseño iso-resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable.</b> Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
<b>Puesto de conducción</b> - Driving Post	<b>Ergonómico / Ajustable.</b> Ergonomic / Adjustable seat
<b>Ruedas</b> - Wheels	
<b>Delanteras</b> - Front	10,0 / 75 - 15.3 10PR
<b>Traseras</b> - Rear	10,0 / 75 - 15.3 10PR
<b>Tolva</b> - Hopper	<b>Descarga Giratoria a 1.247 mm.</b> Swivel unloading at 1.247 mm.
<b>Nivel de agua</b> - Water level	0,92 m3
<b>Colmada</b> - Heaped up	1,45 m3
<b>Giro Tolva</b> - Hopper angle	180°. <b>Ambas direcciones</b> - Both directions
<b>Carga Útil</b> - Working Load	2.500 kg.
<b>Pendiente Máx. Superable.</b> Maximum gradient	42%
<b>Carga máxima arrastre.</b> Maximum trailer load	
<b>Sin frenos</b> - Without breaks	750 kg.
<b>Con frenos</b> - With breaks	2500kg.
<b>Peso en vacío</b> - Weight when empty	2.025 kg.
<b>Mantenimiento</b> - Maintenance	<b>La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.</b> The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
<b>Equipamiento</b> - Equipment	<b>Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás.</b> Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror and reverse warning signal.
<b>Seguridad</b> - Security	<b>Protección antivuelco / techo protector.</b> Roll-cage / Safety roof
<b>Opciones</b> - Options	<b>Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico, doble asiento y freno a las cuatro ruedas.</b> Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer, passenger seat and four wheels brake.

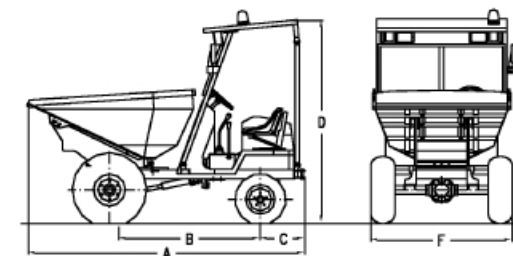

### Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	3.200	<b>Longitud máxima</b> / Maximum length
B	1.670	<b>Distancia entre ejes</b> / Wheelbase
C	630	<b>Voladizo trasero</b> / Rear extension
D	2.320	<b>Altura máxima</b> / Maximum height
F	1.730	<b>Anchura máxima</b> / Maximum width

**Ancho Vía Anterior** / Front track width: 1.240

**Ancho Vía Posterior** / Rear track width: 1.240

**PIQUERSA**  
*maquinaria, s.a.*  
**LA FUERZA VERDE**

CTRA. NAL. 340 - Km. 445  
ROTONDA LOS CALLEJONES  
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060  
FAX: +34 950 624 003

E-mail: [comercial@piquersa.es](mailto:comercial@piquersa.es) • <http://www.piquersa.es>



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA  
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**