


DUMPERS



D-2500H-DG

Dumper Hidrostático Descarga Giratoria
Swivel Unloading Hydrostatic Dumper

Motor Diesel - Diesel Engine	PERKINS 404 C
Potencia - Power	50 CV
Nº Cilindros - No cylinders	4
Refrigeración - Cooling	Agua - Water
Transmisión - Transmission	Tracción 4 ruedas Hidrostático. Hydrostatic 4 Wheels drive
Frenos - Brakes	Hidráulicos - Hydraulic
Embrague - Clutch	No posee - N/A
Dirección - Steering	Hidráulica - Hydraulic
Chasis - Frame	De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Designed to distribute load equally over its whole length, calculated especially to fulfil the requirements of a self-loading dumper.
Puesto de conducción - Driving Post	Ergonómico / Ajustable. Ergonomic / Adjustable seat
Ruedas - Wheels	
Delanteras - Front	10,0 / 75 - 15.3 10PR
Traseras - Rear	10,0 / 75 - 15.3 10PR
Tolva - Hopper	Descarga Giratoria a 1.247 mm. Swivel unloading at 1.247 mm.
Nivel de agua - Water level	0,92 m3
Colmada - Heaped up	1,45 m3
Giro Tolva - Hopper angle	180°. Ambas direcciones - Both directions
Carga Útil - Working Load	2.500 kg.
Pendiente Máx. Superable. Maximum gradient	40%
Carga máxima arrastre. Maximum trailer load	
Sin frenos - Without breaks	750 kg.
Con frenos - With breaks	2500kg.
Peso en vacío - Weight when empty	2.310 kg.
Mantenimiento - Maintenance	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. The machine has been designed to keep maintenance costs to a minimum. The use of treated materials reduces the number of greasing points and components requiring service.
Equipamiento - Equipment	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror and reverse warning signal.
Seguridad - Security	Protección antivuelco / techo protector. Roll-cage / Safety roof
Opciones - Options	Parabrisas y limpiaparabrisas, instalación de luces, martillo hidráulico, doble asiento y freno a las cuatro ruedas. Windscreen and windscreen wipers, head lights, hydraulic hammer, passenger seat and four wheels brake.

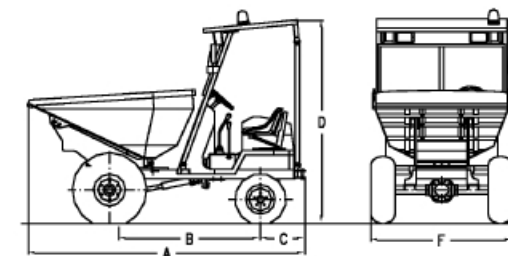

Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)

A	3.200	Longitud máxima / Maximum length
B	1.670	Distancia entre ejes / Wheelbase
C	630	Voladizo trasero / Rear extension
D	2.320	Altura máxima / Maximum height
F	1.730	Anchura máxima / Maximum width
		Ancho Vía Anterior / Front track width: 1.240
		Ancho Vía Posterior / Rear track width: 1.240

PIQUERSA
maquinaria, s.a.
LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • <http://www.piquersa.es>



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**