


DUMPERS



D-1750T4-AC

Selbstladender Kipper
Dumper avec pelle basculante
pour autochargement

Dieselmotor - Moteur Diesel	LOMBARDINI 9LD
Leistung - Puissance	26 CV
Anzahl Zylinder - Cylindrée	2
Kühlung - Réfrigération	Luft - Air
Übertragung - Transmission	Vierrad-Antrieb mittels Kardan - Traction 4 roues par Cardan
Wechselkasten - Boîte de vitesses	4+4 Geschwindigkeiten mit Inverter - 4+4 vitesses avec inverseur
Bremsen - Freins	Mit 4 hydraulischen Rädern - Hydrauliques 4 roues
Kupplung - Embrayage	Einscheibe, trocken - Monodisque à sec
Lenkung - Direction	Hydraulische - Hydraulique
Chassis - Châssis	Von auf ganzer Länge resistentem Design, besonders berechnet zum Aushalten der Kräfte eines selbstladenden Kippers. Isorésistant sur toute sa longueur, conçu spécialement pour supporter les efforts d'un dumper avec pelle basculante pour autochargement.
Fahrsitz - Poste de conduite	Ergonomische / verstellbar - Ergonomique / Ajustable
Räder - Roues	
Vorne - Avant	27 x 8,5 - 15"
Hinten - Arrière	27 x 8,5 - 15"
Äußerer Drehradius - Rayon de pivotement extérieur	380 cm.
Tanks - Dépôts	
Öl - Hulle	30 l.
Treibstoff - Combustible	25 l.
Löffelkapazität - Capacité benne	Vorderentladung bei 785 mm. - Déchargement frontal à 785 mm.
Trichter - Trémie	
Wasserstand - Niveau de l'eau	0,62 m3
Gefüllt - Complète	1,1 m3
Nutzlast - Charge utile	1.750 Kg.
Maximale überwindbare Steigung Capacité maximale en montée	55%
Maximale Zugkraft - Charge maximale de traction	
ohne Bremsen - Sans freins	750 Kg.
mit Bremsen - Avec freins	2.500 Kg.
Leergewicht - Poids à vide	1.615 Kg.
Wartung - Entretien	Die Maschine ist modular entworfen worden, um so weit wie möglich die Wartungskosten zu senken und mit der Materialbehandlung sind die Schmier- und präventiven Wartungspunkte reduziert worden. La machine a été conçue de façon modulaire pour réduire au maximum les frais d'entretien; le traitement des matériaux a permis de réduire les engraisements et l'entretien préventif.
Ausstattung - Equipement	Drehlicht, Sicherheitsgurt, elektrischer Start und Stopp, linker Rückspiegel und akustisches Warnsignal bei Rückwärtsgang. Gyrophare, ceinture de sécurité, démarrage et arrêt électriques, rétroviseur gauche et avertisseur acoustique de marche arrière.
Sicherheit - Sécurité	Umkippschutz / Schutzdach - Protection anti-renversement / Toit de protection
Optionen - Options	Windschutzscheibe und Scheibenwischer, Lampeninstallation, hydraulischer Hammer und Doppelsitz. Pare-brise et essuie-glaces, installation électrique, marteau hydraulique et siège double.

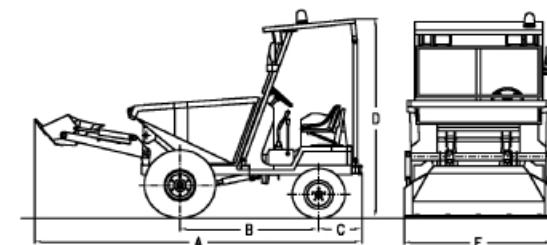

Abmessungen (mm) / Dimensions (mm)

A	3.550	Maximale Länge / Longueur maximale
B	1.620	Achsenabstand / Distance entre les essieux
C	530	Überhang hinten / Porte-à-faux arrière
E	2.150	Maximale Höhe / Hauteur maximale
F	1.630	Maximale Breite / Largeur maximale
Spurbreite vorne / Largeur voie avant: 1.260		
Spurbreite hinten / Largeur voie arrière: 1.260		

PIQUERSA
maquinaria, s.a.
LA FUERZA VERDE

CTRA. NAL. 340 - Km. 445
ROTONDA LOS CALLEJONES
04009 ALMERÍA • TEL.: +34 950 625 060
FAX: +34 950 624 003

E-mail: comercial@piquersa.es • http://www.piquersa.es



**DISEÑO, ENSAMBLAJE Y SERVICIO POST-VENTA
DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**