


CA-1500T4

Motor diesel	KOHLER (Lombardini) KDW 1003
Potencia	24,5 CV
Nº Cilindros	3
Refrigeración	Líquida
Transmisión	Traccion 4 ruedas mediante cardan
Caja de cambios	4+4 velocidad con inversor y desconectador
Frenos	Hidráulicos.
Embrague	Monodisco en seco
Dirección	Hidráulica
Chasis	De diseño iso-resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable
Puesto de conducción	Ergonómico / Ajustable.
Ruedas	
Delanteras	27 x 8,50 - 15"
Traseras	23 x 8.50-12"
Radio de giro exterior	350 cm.
Depósitos	
Aceite	30 L
Combustible	25 L
Carga Útil	1.500 kg
Altura máxima elevación:	2.500 mm.
Pendiente máxima superable	44%
Peso en vacío	2.340 kg.
Mantenimiento	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.
Equipamiento	Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos retrovisor izquierdo y avisador acústico de marcha atrás. Protector de carga. Desplazador lateral y horquillas.
Seguridad	Protección antivuelco / techo protector
Opciones	Luces homologadas, cinturón de seguridad con micro y parabrisas con limpiaparabrisas. Mástil 1.500 Kg a 2.000 mm. Mástil 1.300 Kg a 3.200 mm.

PIQUERSA

CA-1500T4

Carretilla Elevadora

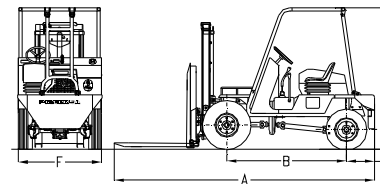

Dimensiones (mm)

- A – 3.770 Longitud máxima
- B – 1.720 Distancia entre ejes
- C – 390 Voladizo trasero
- D – 2.040 Altura máxima
- F – 1.240 Anchura máxima
- Ancho vía anterior: 1.000
- Ancho vía posterior: 960

