


# HORMIGONERA SERIE 625

**PIQUERSA**

Motor diesel	H-625H-DG KOHLER (Lombardini) 25,5 CV 4 Líquida	H-625T4-DG KOHLER (Lombardini) 24,5 CV 3 Líquida
Transmisión	Hidrostática 4x4 mediante motores rueda y sistema antipatinaje.	Tracción 4 ruedas mediante cardan
Caja de cambios	No lleva	4+4 velocidades con inversor
Frenos	Hidrostáticos./Parking: Discos en baño de aceite, accionamiento eléctrico.	Hidráulicos 4 ruedas
Embrague	No lleva	Monodisco en seco
Dirección	Hidráulica	
Chasis	De diseño iso resistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable.	
Puesto de conducción	Ergonómico / Ajustable	
Ruedas	H-625H-DG Delanteras 11,0 x 65 - 12" Traseras 11,0 x 65 - 12"	H-625T4-DG 27 x 8,50 - 15" 27 x 8,50 - 15"
Radio de giro exterior	395 cm.	
Depósitos	Aceite 34 L Combustible - 28 L	
Tolva	Bombo 625 L Amasado Máximo: 410 L	
Carga maxima arrastre (Gancho de remolque opcional)	H-625H-DG Sin frenos 1.000 Kg Con frenos 2.100 Kg	H-625T4-DG 1.000 Kg 2.100 Kg
Peso en vacío	2.325 Kg	2.015 Kg
Mantenimiento	La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo.	
Equipamiento	Joystick ergonómico multifuncional. Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos retrovisor izquierdo, avisador acústico de marcha atrás y acelerador manual.	
Seguridad	Protección antivuelco / techo protector.	
Opciones	Parabrisas y limpiaparabrisas. Instalación de luces. Cinturón con sensor de Parada. Doble asiento. Cabina cerrada. Calefacción. Gancho remolque. Ruedas 10.0/75-15.3". Depósito de agua trasero 350 L. Kit alta presión Bomba agua auto aspirante llenado bombo.	

## H-625H-DG

Hormigonera descarga giratoria (180°) a 761 mm.

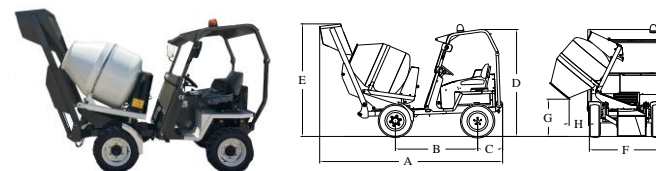


Dimensiones (mm)

A – 3.500 Longitud máxima  
B – 1.675 Distancia entre ejes  
C – 485 Voladizo trasero  
D – 2.360 Altura máxima  
F – 1.725 Anchura máxima  
G – 776 Altura descarga  
H – 300 Longitud descarga  
Ancho vía anterior: 1.370  
Ancho vía posterior: 1.470

Pendiente máxima superable : 41%

## H-625T4-DG

Hormigonera autocargable y descarga giratoria (180°) a 741 mm

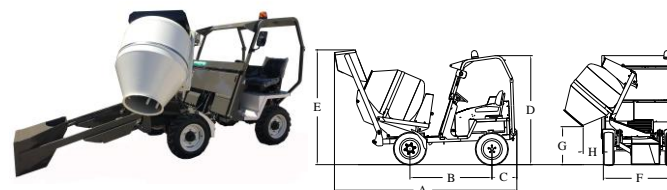

Dimensiones (mm)

A – 3.500 Longitud máxima  
B – 1.675 Distancia entre ejes  
C – 500 Voladizo trasero  
D – 2.340 Altura máxima  
F – 1.660 Anchura máxima  
G – 756 Altura descarga  
H – 344 Longitud descarga  
Ancho vía anterior: 1.260  
Ancho vía posterior : 1.260

Pendiente máxima superable : 53%