

PIQUERSA

BARREDORA + DUMPER
BA-1750T4-AC
SWEEPER + DUMPER



- Anchura máxima barrido / **Maximum sweeping width:** 2.100 mm
- Motor Kohler / **Kohler engine:** 24.5 CV
- Carga útil / **Payload:** 1.750 kg
- Transmisión Mecánica 4x4 / **Mechanical 4x4**
- Descarga frontal / **Frontal discharge**
- Depósito de agua: 350 L / **Water tank:** 350 L

BARREDORAS MECÁNICAS • MECHANICAL SWEEPERS

SERIE 1750T4

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

BA-1750T4-AC

MOTOR DIESEL. POTENCIA. Nº CILINDROS. REFRIGERACIÓN
DIESEL ENGINE. POWER. Nº CYLINDERS. COOLING

TRANSMISIÓN – TRANSMISSION

CAJA DE CAMBIOS – GEARBOX

FRENOS - BRAKES

DIRECCIÓN - STEERING

CHASIS – CHASSIS

PUESTO DE CONDUCCIÓN - DRIVING SEAT

RUEDAS DELANTERAS / TRASERAS - FRONT / REAR WHEELS

CAPACIDAD DE CAJA BARRIDO - SWEEPING BOX CAPACITY

ANCHO DE BARRIDO - SWEEPED WIDTH

DEPÓSITO DE AGUA - WATER TANK

SISTEMA DE RIEGO - IRRIGATION SYSTEM

TOLVA / HOPPER

NIVEL DE AGUA / A RAS - WATER LEVEL / LEVEL

CARGA ÚTIL – PAYLOAD


PENDIENTE MÁX. SUPERABLE - MAXIMUM GRADIENT

MANTENIMIENTO - MAINTENANCE

EQUIPAMIENTO - EQUIPMENT

SEGURIDAD – SAFETY

OPCIONES / OPTIONS

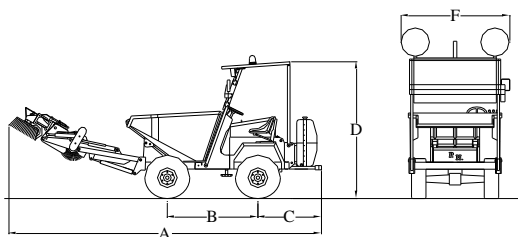

A: 5.120 mm Longitud máxima - Maximum length
 B: 1.675 mm Distancia entre ejes - Wheelbase
 C: 1.180 mm Voladizo trasero - Rear overhang
 D: 2.265 mm Altura máxima - Maximum height
 F: 1.880 mm Anchura máxima - Maximum width
 Ancho vía anterior - Front track width: 1.260 mm.
 Ancho vía posterior - Rear track width: 1.260 mm.

KOHLER (Lombardini) KDW 1003 STAGE V. Potencia 24,5 C.V. Nº Cilindros: 3. Refrigeración: Líquida.
KOHLER (Lombardini) KDW 1003 STAGE V. Power 24,5 H.P. 3 Cylinders. Refrigeration: Water cooling.

Tracción 4 ruedas 4x4. - . 4 Wheels drive. 4x4.

4+4 velocidades con inversor. - . 4+4 Speeds with invertir.

Hidráulico a las cuatro ruedas. – Hydraulic 4 wheels.

Hidráulica. - Hydraulic.

De diseño isoresistente en toda su longitud, calculado especialmente para soportar los esfuerzos de un dumper autocargable. Isoresistant design throughout its length, specially calculated to support the efforts of a self-loading dumper.

Ergonómico / Ajustable. – Ergonomic / Adjustable seat.

4 x (225-70R-15")

210 L

2.100mm

350 L

Agua pulverizada. - Pulverised water.

Descarga Frontal a 785 mm. - Front unloading at 785 mm

606 L / 887 L. - .606 L / 887 L.

1.750 Kg

46%

La máquina ha sido proyectada de forma modular para reducir al máximo los gastos de mantenimiento y con tratamiento de materiales se han reducido los puntos de engrase y mantenimiento preventivo. -The machine has a modular design in order to reduce maintenance cost as much as possible. The materials used have been treated so as to reduce the number of grease locations and amount of preventive maintenance.

Luz rotativa, cinturón de seguridad, arranque y parada eléctricos, retrovisor izquierdo, avisador acústico de marcha atrás, parabrisas y limpiaparabrisas, kit de luces. - Flashing beacon, seat belt, electrical start and stop, left rear-view mirror, reverse warning signal, windscreen and windscreen wipers, head lights.

Protección antivuelco / techo protector. - Roll-cage / safety roof.

Pala Autocargable. Quitanieves. Kit alta presión. Doble asiento. Kit Desinfección / Fumigación. Esparcidor de sal. Gancho remolque. Martillo hidráulico manual. Placa magnética. Cinturón con sensor de parada. Arco protector abatible. Peine de objetos voluminosos. Cabina. - Self-loading shovel. Snowplow. High pressure kit. Double seat. Disinfection / Fumigation Kit. Salt. Spreader. Tow hook. Manual hydraulic hammer. Magnetic plate. Safety belt with stop sensor. Folding protective arch. Bulky item comb. Cabin.



PIQUERSA

Ctra. Nac. 340 - Km. 783 Rotonda Los Callejones, s/n 04009 - Almería (España / Spain)
 Email: ventas@piquersa.es • Telf.: +34 950 625 060 • http://www.piquersa.es