

AUTO-BÉTONNIÈRE H-1000H




PIQUERSA

Moteur Diesel	PERKINS 403J-17T
Puissance	25,5 CV
N° cylindres	3
Refroidissement	Liquide
Normes d'émissions	Stage V

Transmission	Hydrostatique 4x4 avec deux vitesses, "courte" et "longue".
Freins	Hydrauliques
Direction	Hydraulique
Châssis	Rigide
Siège conducteur	Anatomique, homologué, réglable en fonction du poids du conducteur et avec Ceinture de sécurité homologuée.
Roues	
Avant	10,0/75 -15.3"
Arrière	10,0/75 -15.3"
Réservoir	
Huile	50 L
Carburant	32 L
Benne	Déversement giratoire (180°) et caniveaux.
Tambour	1.000 L
Mélanger	700 L
Charge maximale de la remorque (Crochet optionnel)	
Sans Freins	1.500 Kg
Avec Freins	3.250 Kg
Poids à vide	3.050 kg
Hydraulique système	Pompe à eau pour ravitaillement avec compteur d'eau.
Pompe à eau	200 l/min
Réservoir d'eau	350 L
Équipement	Cabine giratoire. Compteur d'eau. Accélérateur à main. Avertisseur acoustique de marche arrière. Gyrophare. Ceinture de sécurité. Pompe d'eau auto-aspirant.
Sécurité	Protection anti-capotage / Toit protecteur du conducteur
Options	Feux homologués. Kit Nettoyage: Pompe haute pression avec buse (150 bar). Ceinture de sécurité avec micro. Pare-brise frontal et essuie-glace.

H-1000H

Auto-bétonnière

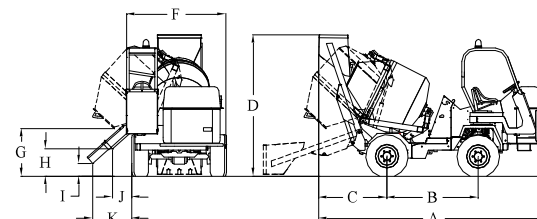

Dimensions (mm)

- A – 4.400 Longueur maximale
 - B – 1.670 Empattement
 - C – 1.330 Extension arrière
 - D – 2.560 Hauteur maximale
 - F – 1.860 Largeur maximale
 - G – 900 Hauteur de déversement latéral
 - H – 520 Hauteur de déversement un caniveau
 - I – 230 Hauteur de déversement deux caniveaux
 - J – 380 Hauteur de déversement un caniveau
 - K – 700 Hauteur de déversement deux caniveaux
- Largeur voie antérieur : 1.400
Largeur voie postérieur : 1.495

Pente maximale : courte 35%, longue 15%.

