

CHARIOT ÉLÉVATEUR CA-1200




PIQUERSA

Diesel Engine	KOHLER
Puissance	15,5 CV
N° cylindres	2
Refroidissement	Liquide
Normes d'émissions	Stage V

Transmission	Traction mécanique avant par Cardan
Boîte à vitesses	4+4 vitesses avec inverseur
Freins	Hydrauliques.
Embrayage	Mono-disque à sèche
Direction	Hydraulique
Châssis	Rigide
Siège conducteur	Anatomique, homologué, réglable en fonction du poids du conducteur et avec Ceinture de sécurité homologuée.
Roues	
Avant	27 x 8,50 - 15"
Arrière	6.00-9" 12PR
Rayon tournant extérieur	350 cm.
Réservoir	
Huile	30 L
Carburant	25 L
Capacité de charge	1.200 kg
Hauteur d'élévation maximale	2.500 mm.
Pente maximale	34%
Poids à vide	2.260 kg.
Équipement	Gyrophare. Ceinture de sécurité. Démarrage et arrêt électriques Rétroviseur gauche. Avertisseur acoustique de marche arrière. Protectors de charge. Positionneurs et fourches.
Sécurité	Protection anti-capotage / Toit protecteur du conducteur
Options	Feux homologués. Ceinture de sécurité avec micro. Pare-brise frontal et essuie-glace. Mâts 1.200 Kg à 2.000 mm. Mâts 1.200 Kg à 3.200 mm.

CA-1200

Chariot Élévateur

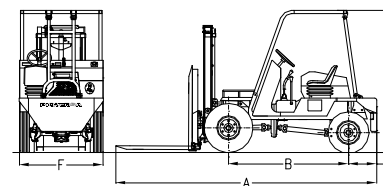

Dimensions (mm)

A – 3.800 Longueur maximale

B – 1.720 Empattement

C – 420 Extension arrière

D – 2.040 Hauteur maximale

F – 1.240 Largeur maximale

Largeur voie antérieur : 960

Largeur voie postérieur : 1.000

