

CHARIOT ÉLÉVATEUR CA-1500/1500T4




PIQUERSA

CA-1500 / 1500T4

Chariot Élévateur

Diesel Engine	KOHLER KDW 1003	
Puissance	24,5 CV	
N° cylindres	3	
Refroidissement	Liquide	
Normes d'émissions	Stage V	
Transmission	Traction mécanique avant par Cardan (CA-1500) Traction mécanique 4x4 par Cardan (CA-1500T4)	
Boîte à vitesses	4+4 vitesses avec inverseur	
Freins	Hydrauliques	
Embrayage	Mono-disque à sèche	
Direction	Hydraulique	
Châssis	Rigide	
Siège conducteur	Anatomique, homologué, réglable en fonction du poids du conducteur et avec Ceinture de sécurité homologuée.	
Roues	CA-1500	CA-1500T4
Avant	27 x 8,50 - 15"	27 x 8,50 - 15"
Arrière	6.00 - 9"	23 x 8.50 - 12"
Rayon tournant extérieur	350 cm.	
Réservoir		
Huile	30 L	
Carburant	25 L	
Capacité de charge	1.500 kg	
Hauteur d'élévation maximale	2.500 mm.	
Pente maximale	44%	
Poids à vide	2.420 kg	
Équipement	Gyrophare. Ceinture de sécurité. Démarrage et arrêt électriques Rétroviseur gauche. Avertisseur acoustique de marche arrière. Protectors de charge. Positionneurs et fourches.	
Sécurité	Protection anti-capotage / Toit protecteur du conducteur	
Options	Feux homologués. Ceinture de sécurité avec micro. Pare-brise frontal et essuie-glace. Mâts 1.200 Kg à 2.000 mm. Mâts 1.200 Kg à 3.200 mm.	

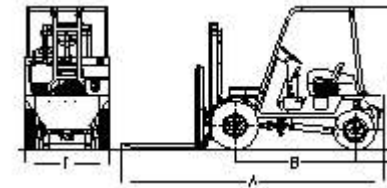

Dimensions (mm)
 A – 3.800 Longueur maximale
 B – 1.720 Empattement
 C – 420 Extension arrière
 D – 2.040 Hauteur maximale
 F – 1.240 Largeur maximale
 Largeur voie antérieur : 960
 Largeur voie postérieur : 1.000

